




本格隔断

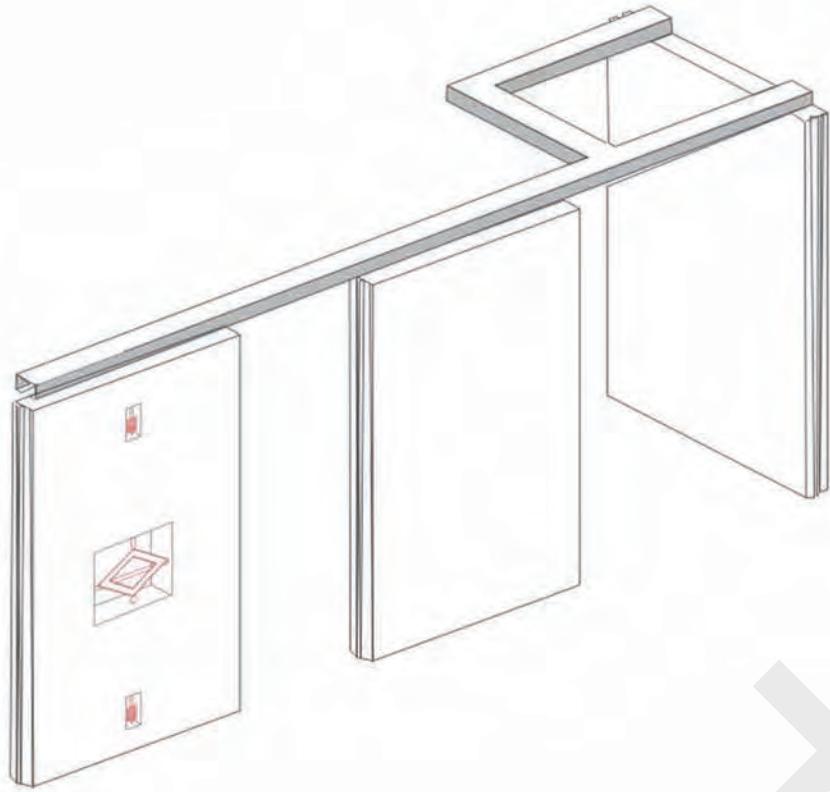

广州本格建筑工程有限公司

电话: (+86)20-28086676 13580350349

传真: (+86)20-22831669

网址: www.gzbunge.com

地址: 广州市天河区棠东东路19号

工厂: 广州市荔湾区龙溪大道龙溪工业园3号



- ★ 无地轨高隔音活动屏风
- ★ 酒店隔断&多功能折叠屏风
- ★ 活动隔断灵活缔造高隔音空间

公司简介

COMPANY PROFILE



广州本格建筑工程有限公司是一家集专业活动隔断、酒店屏风、折叠屏风等的研发、设计、生产、销售、安装为一体的活动隔断屏风生产企业。公司拥有强大的技术安装团队及营销队伍。工厂先后引进国外先进生产技术，以美国先进的隔断技术为基础，吸收了德国和丹麦隔断技术中的精华，在推拉式活动隔断领域达到国际同行领先水平。

本格活动屏风隔断有65型、80型、85型、100型、125超高型和65型无框玻璃夹、65型、85型铝合金框玻璃屏风，以及320型地轮折叠屏风等二十多个系列，其中高隔音型活动隔断具有世界领先的技术水平，采用超强钢轨、进口吊轮、特制驳口和自动转向系统，最高可达16m，隔音系数可达55db。各种型号的活动隔断均可任意角度转弯，实现全方位、多角度灵活分隔空间，充分展现了室内空间的分隔艺术。

本格活动隔断产品广泛应用于大型高档酒店宴会厅、多功能厅、会议室、展览馆、酒楼、文化广场等需要灵活间隔的场所。本公司全面推行ISO9001品质体系，并以款式多样，工艺精细、诚信合作为宗旨，活动隔断产品设计与生产都经过严格的工序，从研发到安装都一丝不苟，通过严格的检测流程才将产品交付客户使用。

我们的服务：

- ◆ 专业图纸设计
- ◆ 专业生产安装团队
- ◆ 高质量的材料及配件
- ◆ 提供三年质保

隔断效果图



65型活动隔断



本格活动隔断屏风系列产品均有设计独特的智能导向式路轨实现屏风推拉自如。屏风间的金属扣件紧密结合，有效的阻隔了声音的传递并增加了屏风的隔音性能。另可根据客户不同要求把基面板作进一步声学处理（如基面板上打孔或做缝隙处理）可有效减少声音的反射。
因隔断具有多功能性及灵活可变性，高效间隔方式使各类型空间变化极为迅速，操作简便，提高效率，同时降低操作成本。它已成为现代设计师最常用的设计元素。



皮革软包隔断



三聚氰胺板隔断

推拉隔断



布软包+三聚氰胺板隔断



三聚氰胺板隔断

应用范围

活动隔断装饰需求，可以按客户需求提供任何表面材质，包括三聚氰胺板，饰面板、中纤板（密度板），夹板，墙纸、布艺，皮革，防火板和装饰油漆等。


活动隔断屏风系列产品适合用于高档酒店宴会厅、多功能厅、会议室、办公室、会展中心、博物馆、学校、KTV、医院及大型商场等需要灵活间隔空间的场所。



85型活动屏风

主要功能与特征

1. 无地轨悬挂：地面无轨道，只需将轨道安装于天花板（或楼板）上；
2. 稳定安全：隔断后稳固可靠不易摆动。
3. 隔音环保：隔音效果好，最大隔音系数可达55dB；
4. 隔热节能：隔热性能优良，根据不同入座率，把大空间分割成小空间，以降低空调电耗；
5. 高效防火：采用高效防火材料制作，防火性能良好；
6. 美观大方：表面任意装饰，可与室内统一装饰效果；
7. 收放灵活：隔板收放自如，推动灵活，一个人就可以完成整个隔断过程；
8. 收藏方便：收板时，隔板可以隐藏在专用储柜中，不影响整体美观；
9. 应用广泛：目前，活动隔断系列产品已经广泛使用在酒店、酒楼、多功能会议厅、宴会厅、展厅等多种场合。

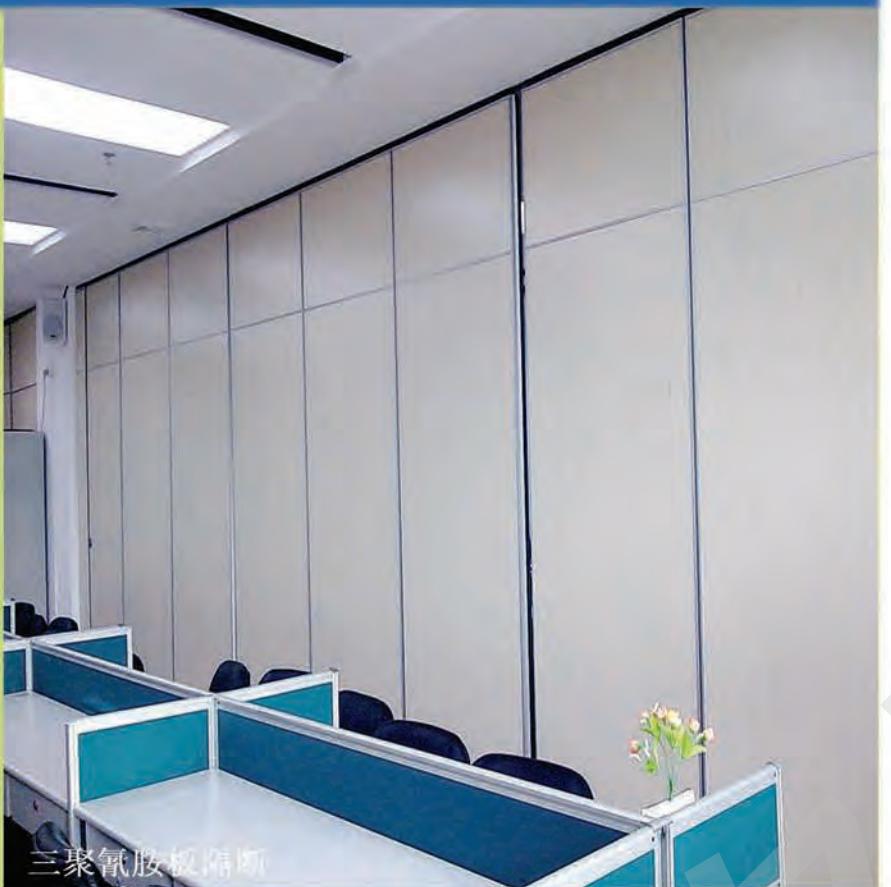

三聚氰胺板隔断




皮革硬包隔断

双片式屏风

双片式移动屏风特点

- ◆ 每两片之间用铰链（合页）相边，双片式推拉折叠，易于折叠；
- ◆ 屏风边框及吊轨均为6063-T6铝合金材质；
- ◆ 饰面选择多样化，可选板面，布艺，皮革或墙纸，饰面板，装饰油漆等；饰面也可部分或全部玻璃面板；
- ◆ 屏风上下左右均用橡胶隔音胶条加强隔音效果。
- ◆ 全悬挂式，无地轨系统。地面不铺设轨道，只需将轨道吊挂与假天花之上，轨道下表面与装饰天花同一水平面，保持了空间的整体连贯性。

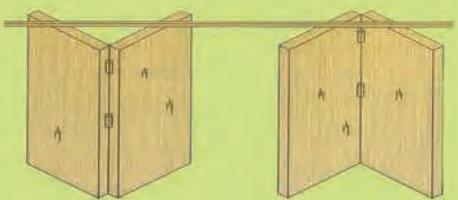

100型活动隔断

100型产品特点

- ◆ 隔断厚度为100mm
- ◆ 每米道轨承重675kg
- ◆ 隔断高度适用于9000mm以下
- ◆ 隔音范围42db-55db
- ◆ 采用12mm厚面板（中纤板，三聚氰胺板）
- ◆ 型材采用6063-T6高硬度氧化铝
- ◆ 密封采用耐用NBR改良型丁晴材质橡胶



会议室隔断



空间的有效划分有时需要极大的灵活性，无论是要划分一个教学区，临时分区一个会议室，或者只是在一个大空间中创建额外的房间，

本格可移动隔断墙可快速满足您对空间的需求。活动隔音墙，活动隔断，移动屏风，折叠屏风操作简单，隔音性能好。该产品还包括双片式折叠隔断以及一系列玻璃移动墙和隔音门。

本格在提供空间利用率和产品的设计制造方面有着无与伦比的经验。

125SH超重型活动隔断

超重型隔断产品详情


- ◆ 隔断厚度为100mm
- ◆ 每米道轨承重1250kg，每个吊轮承重1000kg
- ◆ 隔断高度适用于7米-16米
- ◆ 采用50kg/m²、65mm厚度PAR吸音玻璃纤维，隔音范围40db-55db
- ◆ 采用12mm厚面板
- ◆ 型材采用6063-T6高硬度氧化铝
- ◆ 密封采用耐用NBR改良型丁晴材质橡胶
- ◆ 广泛用于大型宴会厅、会议厅、会展中心、体育馆、大礼堂等场所



超高125型吊挂系统



超重型钢轨驳口

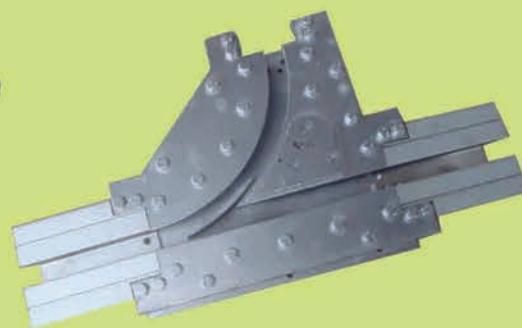

超重型铝轨驳口






超重型吊轮



皮革软包隔断

门中门系统

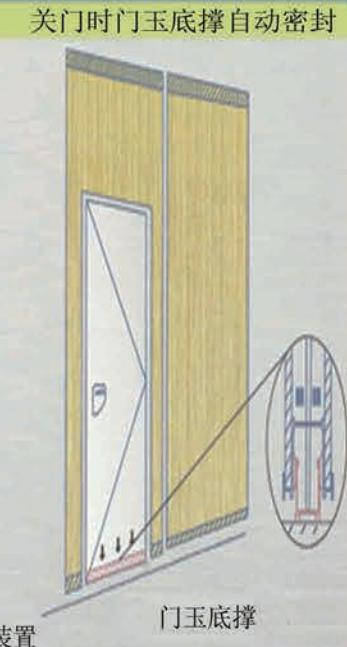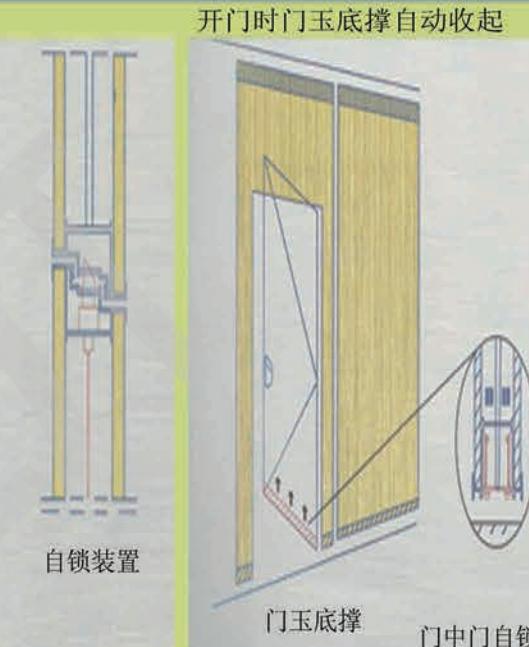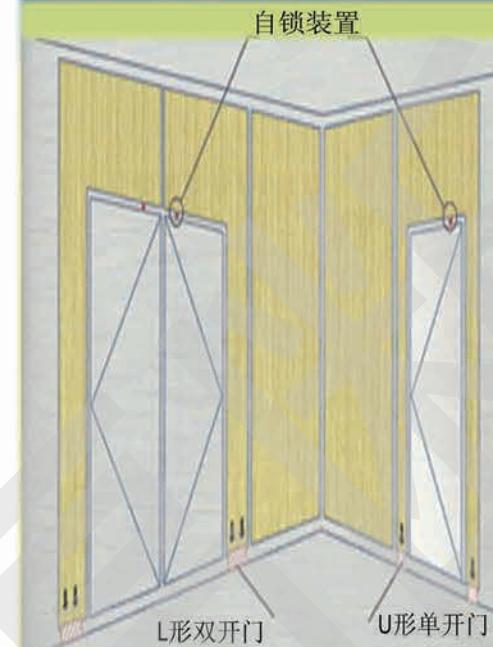

自动密封门中门系统

活动屏风自动密封门中门系统通过特殊传动机构，配有自动密封装置，开门关门时自动弹出和收起，无须手动操作，为您的空间提供更全面的隔声效果。



活动玻璃屏风

应用

本格玻璃屏风系统，为店面、餐厅和办公环境，透明的空间利用等要求提供了完美的解决方案。它包括钢化玻璃面板固定在铝合金边框内或者顶部和底部玻璃夹内，以使玻璃屏风具备灵活滑动及隔音透光良好的性能。

该玻璃屏风隔断系统为无地轨系统，确保推拉方便且地面无障碍物。可灵活移动，任意折叠。

操作

- ◆有框玻璃屏风采用四周边框固定玻璃，厚度可为65mm或85mm
- ◆使用10mm或12mm钢化玻璃，亦可采用夹胶玻璃
- ◆玻璃可分段或者整片，不同效果可在表面另加装饰层
- ◆地面采用304不锈钢地插固定和开启
- ◆屏风可以为单轮单吊，双轮双吊，单片式或者双片式

玻璃

四周铝合金边框屏风：钢化9mm、10mm或12mm

(65/85系列)

上下玻璃夹屏风：夹胶 5+5 mm或5+6mm (65系列)



隔音玻璃屏风



铝合金框玻璃隔断

玻璃夹屏风

玻璃夹屏风特点

- ◆屏风采用上下无框玻璃夹固定，悬挂式无地轨
- ◆道轨悬挂系统可设计拐弯或者不拐弯收藏
- ◆屏风采取上下玻璃夹式固定，四周无边框
- ◆整片玻璃屏风高度不超过3000mm
- ◆采用单片10mm厚钢化玻璃，可磨砂或做纹理处理
- ◆可选取其中某件设计为开门使用
- ◆地面稳定采用特制A3钢电镀精美地针，配套地面防尘器
- ◆每件玻璃之间配用透明隐胶条，以达到密封隔音和防撞功能
- ◆广泛用于办公室、高档购物商场，店面、餐厅、阳光房等场所



上下玻璃夹屏风



玻璃夹屏风门

产品选择

本格活动屏风参数一览表

BG-65型活动屏风系列参数一览表							
基准面板	净重 kg/m ²	隔音系数 db	主要材质	上下伸缩 (mm)	宽度(mm) Min/Max	高度(mm) Min/Max	屏风厚度 (mm)
中纤板	22	32 6063-T6 铝合金	22.5	500/1230	2000/4000	65	
三聚氰胺板	25						
布或皮革硬包	25						
布或皮革软包	35						

BG-85型活动屏风系列参数一览表

基准面板	净重 kg/m ²	隔音系数 db	主要材质	上下伸缩 (mm)	宽度(mm) Min/Max	高度(mm) Min/Max	屏风厚度 (mm)
中纤板	28	38 6063-T6 铝合金	22.5	500/1230	2000/6000	85	
三聚氰胺板	28						
布或皮革硬包	32						
布或皮革软包	40						

BG-100型活动屏风系列参数一览表

基准面板	净重 kg/m ²	隔音系数 db	主要材质	上下伸缩 (mm)	宽度(mm) Min/Max	高度(mm) Min/Max	屏风厚度 (mm)
中纤板	35	45 6063-T6 铝合金	30	500/1230	2000/10000	100	
三聚氰胺板	35						
布或皮革硬包	40						
布或皮革软包	45						

BG-125超重型活动屏风系列参数一览表

基准面板	净重 kg/m ²	隔音系数 db	主要材质	上下伸缩 (mm)	宽度(mm) (Min/Max)	高度(mm) (Min/Max)	屏风厚度 (mm)
中纤板	35	45 6063-T6 铝合金	30	500/1230	6000/15000	100	
三聚氰胺板	35						
布或皮革硬包	40						
布或皮革软包	45						


活动玻璃屏风系列参数一览表

型号	框架材质	面板材料	隔音系数 (db)	上下伸缩 (mm)	宽度 min/max	高度 min/max	玻璃厚度 (mm)	屏风厚度 (mm)
65	玻璃夹	钢化玻璃	0	0	600/1100	2000/3000	10-12 单玻	40
65	铝合金框		0	0		2000/3000	5+5 夹胶	65
85	铝合金框		0	0		2000/6000	5+6 夹胶	85
85	铝合金框	钢化玻璃	45	22.5	800/1200	2000/6000	10mm 钢化 烤漆	85

收藏方式



屏风收藏方式

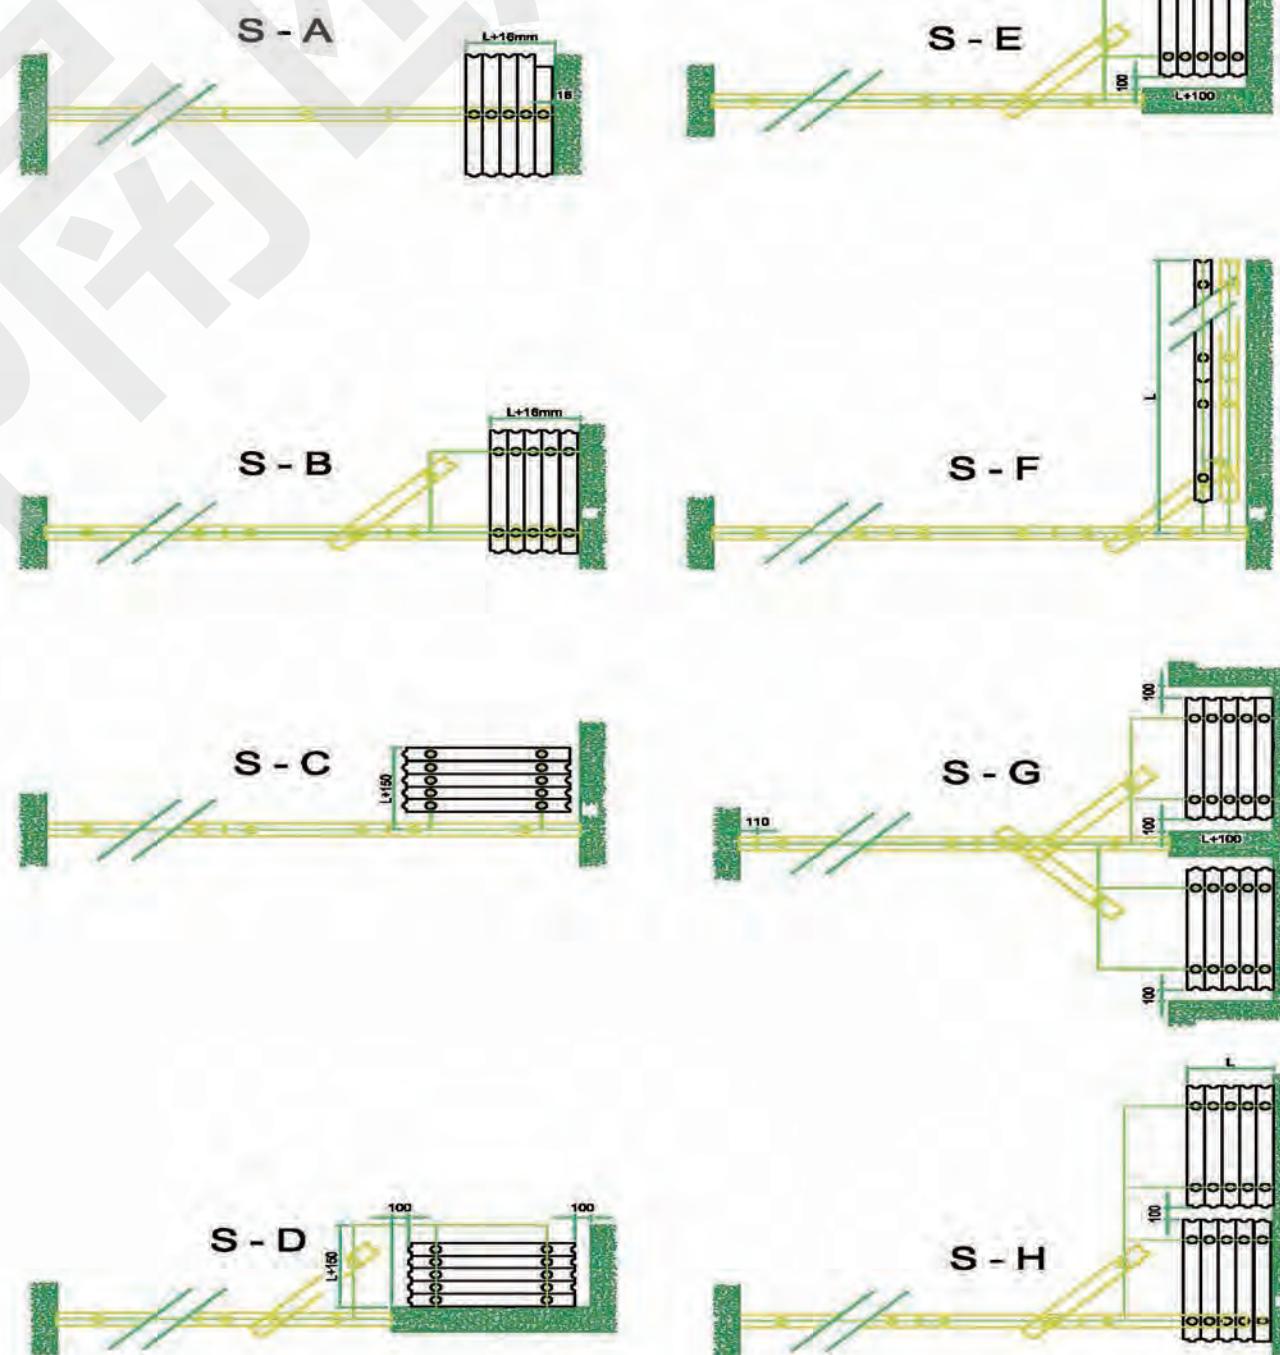


伸缩密封系统

活动屏风上下可伸缩范围为20-25mm，以确保屏风可以无障碍推拉。当屏风门推拉到合适的位置以后，需要旋转搞手180度以使上下伸缩机构分别与天花及地面密封，以增强产品的隔音效果。

当最后一件屏风推拉到合适的位置以后，因需要密封上下压条而使得最后一件屏风与墙之间有150mm的伸缩位置，此时需在伸缩板正面旋转搞手以使屏风与墙之间完全密封。



“M” & “W” 边框密封器

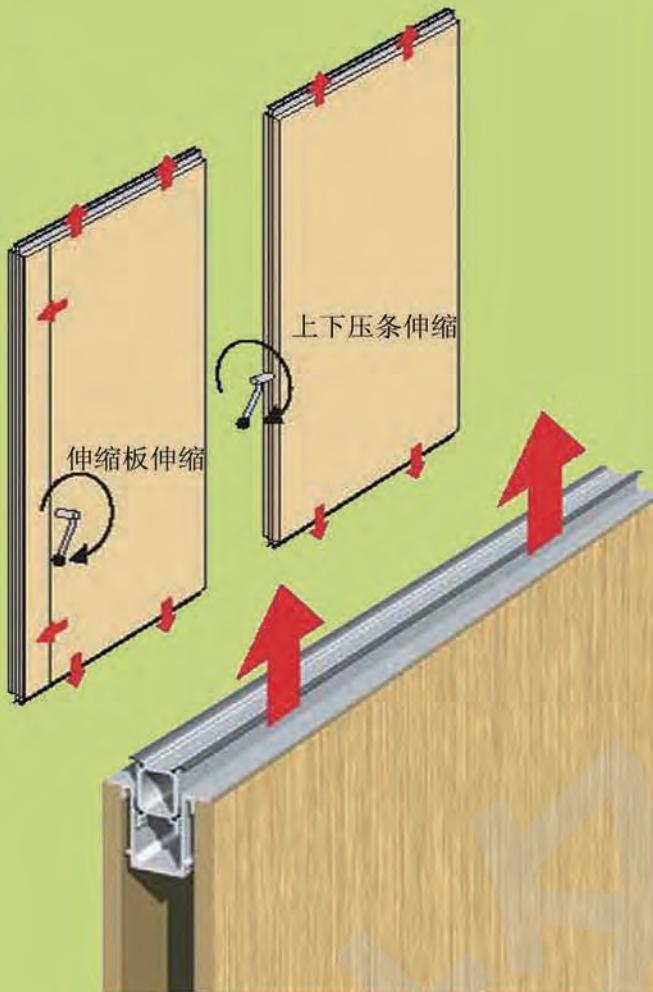

吊挂系统

活动隔断类型：

1. 单片式-屏风采用双轮吊挂，且每片屏风可独立操作，可转弯，可存放任何一个位置组合成多个活动空间。
2. 双片式-屏风采用单轮中央吊挂，且每两片屏风用门铰连在一起推拉，折叠，但不可转弯，藏板箱放在主轨道末端。

隔断门扇类型：

1. 普通板-最简单的屏风，具备上下撑功能。
2. 伸缩板-每组屏风必备的头板，具有左右伸缩功能及上下撑功能，用于对整组屏风的压紧，密封。
3. 门中门板-具有屏风中央开活动门功能及上下撑功能。
4. 波胶板-每组屏风必备的尾板，具有上下撑功能，板侧有弹性软胶，用于与墙壁的软性碰撞。



轨道和吊轮

活动隔断特点

- ◆ 独立的门扇使收藏推拉更便捷
- ◆ 顶底伸缩固定门板
- ◆ 铝合金边框结构，更大程度的提高隔音性能
- ◆ 悬挂式无地轨
- ◆ 屏风隔音范围广泛，可达32db-55db
- ◆ 各种装饰面选择，如中纤板、夹板、三聚氰胺板、布艺或者皮革等。



板房安装示意图

展览隔断



酒店隔断



320折叠屏风

屏风说明

1. 地轮折叠屏风采用铝合金框架结构，无轨道地轮活动式。饰面通常选用三聚氰胺板面或布艺硬包面。
2. 320型地轮屏风厚度为32mm，宽度为500-1000mm，屏风最大高度为2400mm。
3. 屏风可选择拉直或者不拉直方案，不拉直方案为展开S形使用，拉直方案为加装U形支脚，使屏风拉成直线。



折叠屏风（不拉直）案例



320折叠屏风

用途与功能


1. 适合用于没有隔音要求的空间分隔，提高空间利用率。
2. 地轮折叠屏风功能为简易分隔空间、遮挡及装饰等。
2. 广泛用于餐厅、酒楼、办公室、会议室及仓库等场所。



折叠屏风（拉直）案例



隔断铝材

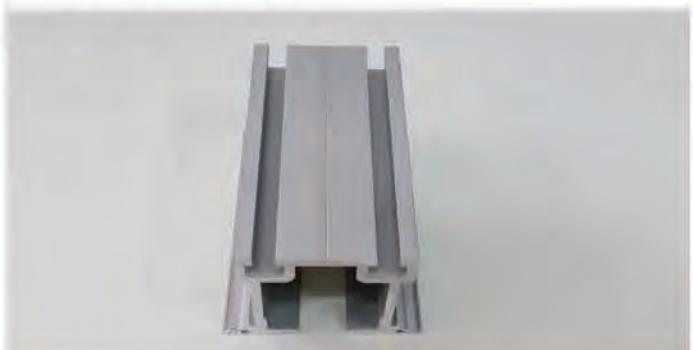

直行道轨




65型道轨



85型道轨



100型道轨

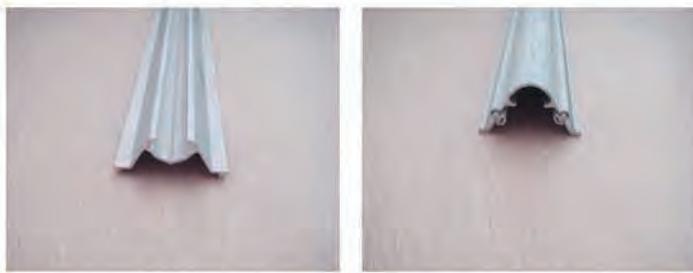

公牛鼻



母牛鼻



主企料



波胶铝



上下压条




企料与上下压条



企料与公母牛鼻



伸缩铝板

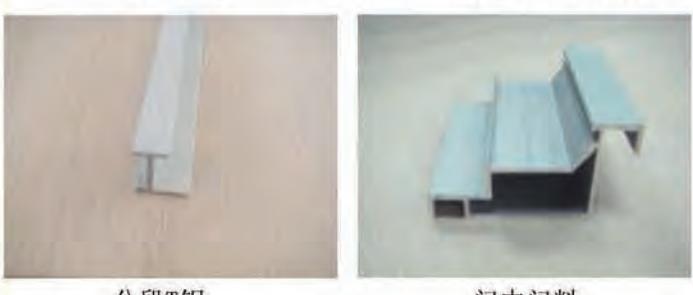

分段T铝



门中门料



边框玻璃夹




上下玻璃夹

隔断配件



材质说明

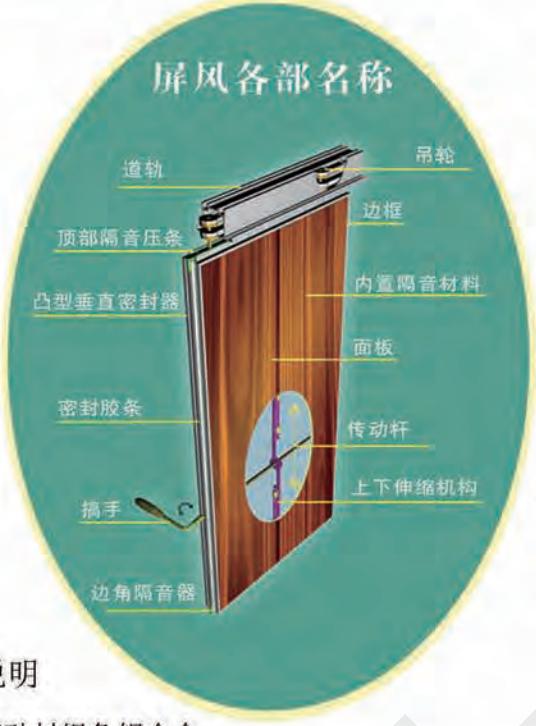


活动隔断主要零部件材质及说明

- 1、道轨：材质为6063-T6阳极氧化砂材银色铝合金。
道轨承重每米：65型250kg，85型450kg，100型675kg，超重型1080kg。
每隔板隔断拉力为：65型15N，85型25N，100型40N，超重型40N。
- 2、双水平吊轮：滚轮材质为PA（尼龙），轴承采用NSK-6202Z材质，丝杆材质为45号调质钢、丝牙
规格M12（细牙）承吊屏风并连接道轨，使屏风在水平面能作任意角度旋转，可顺畅通过道轨的L、T、X交叉点。
- 3、吊轮座：材质为A3钢，连接双水平吊轮与屏风的作用。
- 4、上下压条：材质为阳极氧化铝，密封屏风与地面、天花间的间隙，起隔音和固定屏风的作用。
- 5、密封胶条：材质为PVC+聚氯乙烯，拉伸强度8.15MPA，邵尔A硬度65+MPA，撕裂强度30KN/M。
- 6、所用到的阳极氧化铝性能如下：型材表面无腐蚀斑点、电灼伤、黑斑、氧化膜脱落等缺陷，氧化膜厚度12um，抗拉强度≥157MPA，硬度≥58HU，伸长率≥8%，其它等性能均符合GB/T5237-1993。
- 7、边框密封器：材质为阳极氧化铝，采用W型和M型双层密封边框，密封性能更好，可密封来自屏风边框间隙漏音。
- 8、伸缩机构：材质为标准45号钢及弹簧钢，压力弹簧式操作，可自动调节屏风与地面之间的间隙。
- 9、装饰面材：基准板材为中密度纤维板或多层层压夹板。长2440mm，宽1220mm，可在其表面进行其他饰面加工，如三聚氰胺面，墙纸面，皮革或布艺硬包或软包面。
- 10、搅手杆：材质为标准45号钢，用以操作上下、左右伸缩机构，使屏风起到关、闭作用。

隔断饰面色卡



三聚氰胺板色卡

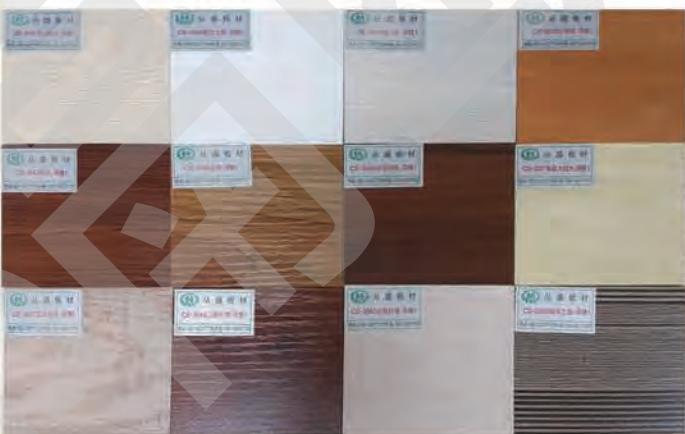

三聚氰胺板色卡




布艺色卡



皮革色卡



安装指引

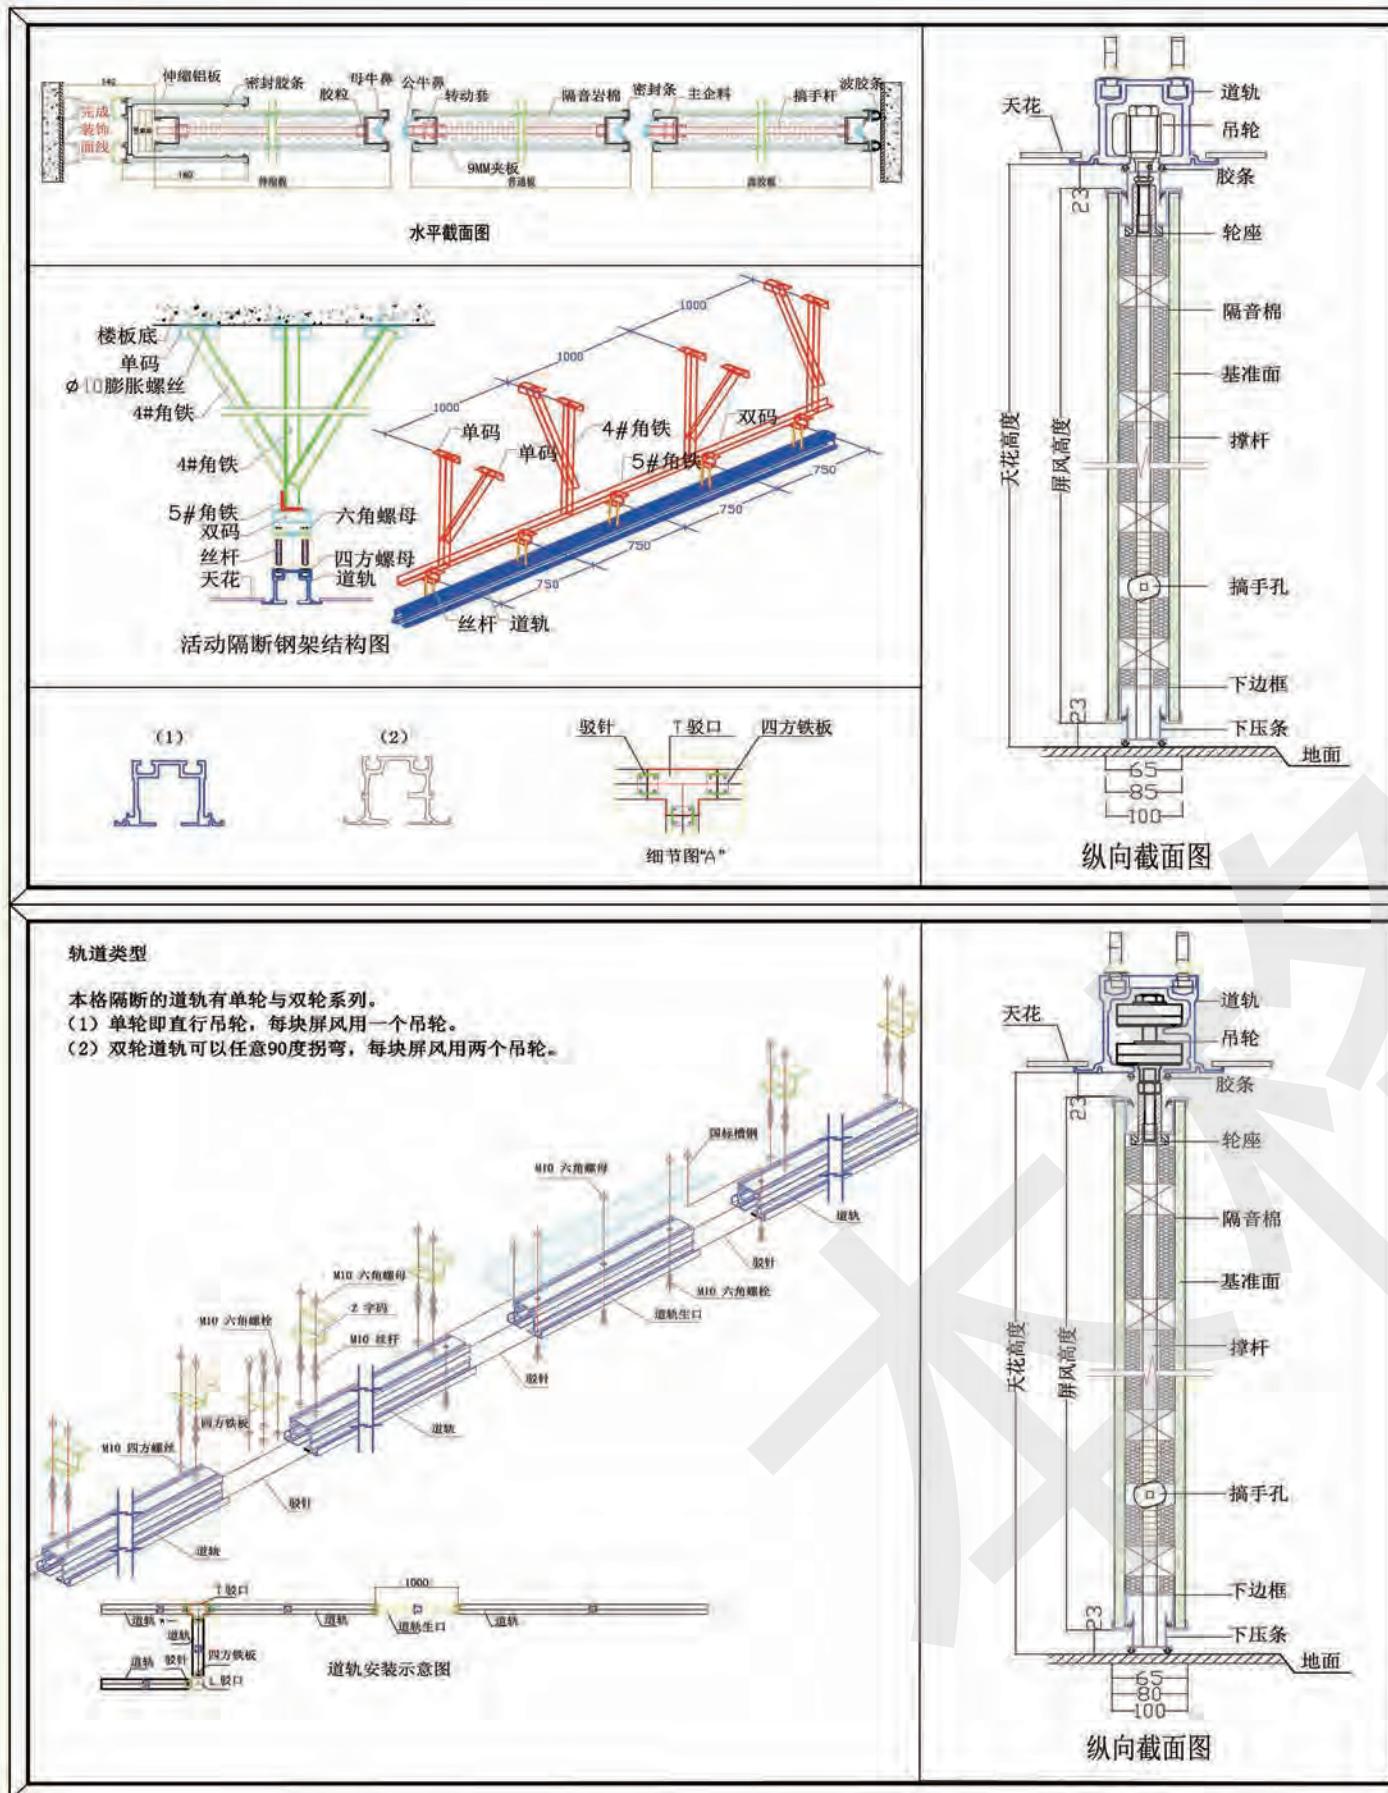

活动隔断问答

1. 怎样选择适合我的活动隔断?

本格活动隔断系列产品有多种型号可选，包括65型、80型、85型、100型和超高型。另玻璃系列活动屏风，有上下玻璃夹型和四周铝合金边框型。

同时也可根据现场的吊顶(假天花)高度及隔音要求来选择适合您的隔断产品。

65型— 最高4000mm, 隔音范围32dB to 36dB

80型— 最高5500mm, 隔音范围36dB to 48dB

85型— 最高6000mm, 隔间范围36dB to 50dB

100型— 最高9000mm, 隔音范围42dB to 55dB

125超重型— 最高17000mm, 隔音范围42dB to 55dB

2. 装饰面怎么选择?

- ◆ 屏风的基础底板是采用中纤板，夹板或者石膏板，您可以在现场进行装饰面的加工，比如贴墙纸，饰面板加加油漆等。

- ◆ 饰面也可由我司完成，比如三聚氰胺板面(经济型)，布艺或皮革硬包(时尚型)布艺或皮革软包型(高隔音型)，以及其他木线或不锈钢包边(高档型)等做法。

- ◆ 我司玻璃屏风可以做成钢化玻璃，磨砂，中空或夹胶玻璃。

3. 装修现场需具备什么条件?

因本格隔断系列产品均为无地轨，悬挂式的活动隔断，轨道需要安装在楼板混凝土下方(或钢结构构架)以确保足够受力，假天花吊顶与楼板或钢架底部的最小距离须为180mm。

4. 如何安装?

本格隔断公司是集销售、设计、生产、安装为一体的隔断企业，提供全国上门安装服务。如应客户需求，客户自行安装项目，我司会提供专业的安装指导图纸。

5. 生产时间多久?

一般情况下，货期在7-10天，视实际情况而定。为确保现场施工的有序进行，隔断道轨应在吊顶之前先行安装，隔断门可在现场装饰基本完成时进行吊挂。

6. 活动屏风怎样定制及保修?

- ◆ 首先根据您现场的装修要求或平面图纸，进行图纸的优化及方案确定

- ◆ 其次方案确定后，先安装道轨并确定最后的屏风门生产尺寸

- ◆ 第三，屏风生产好后，根据现场要求安排吊挂，吊挂时间通常选在现场装修基本完成后进行

- ◆ 第四，所有屏风及配件质保均为三年。

7. 包装及如何运输?

我司产品常规为纸皮包装，内用农膜纸，四周用板条加护，再用包装带进行打包。

因活动隔断产品属于重货型物品。每平方重量从22KG到45KG不等，运输选择普通汽运物流。